

SCHEDA TECNICA

GRECALE 50



GRECALE 50

Potenza termica al focolare	Kw	6,20
Potenza termica nominale (max-min)	Kw	5,5 – 2,5
Volume riscaldabile*	m ³	135
Livelli di potenza		5
Massimo rendimento termico	%	89,5
Livello di Co al 13% di O ₂	%	0.009
Consumo nominale (min-max)	Kg/h	0,6 – 1,31
Alimentazione		230V / 50Hz
Potenza elettrica massima a regime	W	210
Potenza elettrica massima in fase di accensione	W	590
Peso	Kg	95
Diametro scarico fumi	mm	80
Requisiti di tiraggio minimo	Pa	12
Temperatura uscita fumi (min-max)	°C	154 - 179
Flusso massimo dei fumi	g/s	5,3


Dielle S.r.l.

Sede operativa: Via Della Dinamica ,sn – Asse Attrezzato 04013 Latina Scalo (LT) Italy

Sede Legale: Via Ganelli 2, 04012 Cisterna Di Latina (LT) Italy

P.I. \ C.Fisc 02348670593 – TEL: 0773 632913 FAX: 0773 1641285

MISURE D'INGOMBRO GRECALE 50

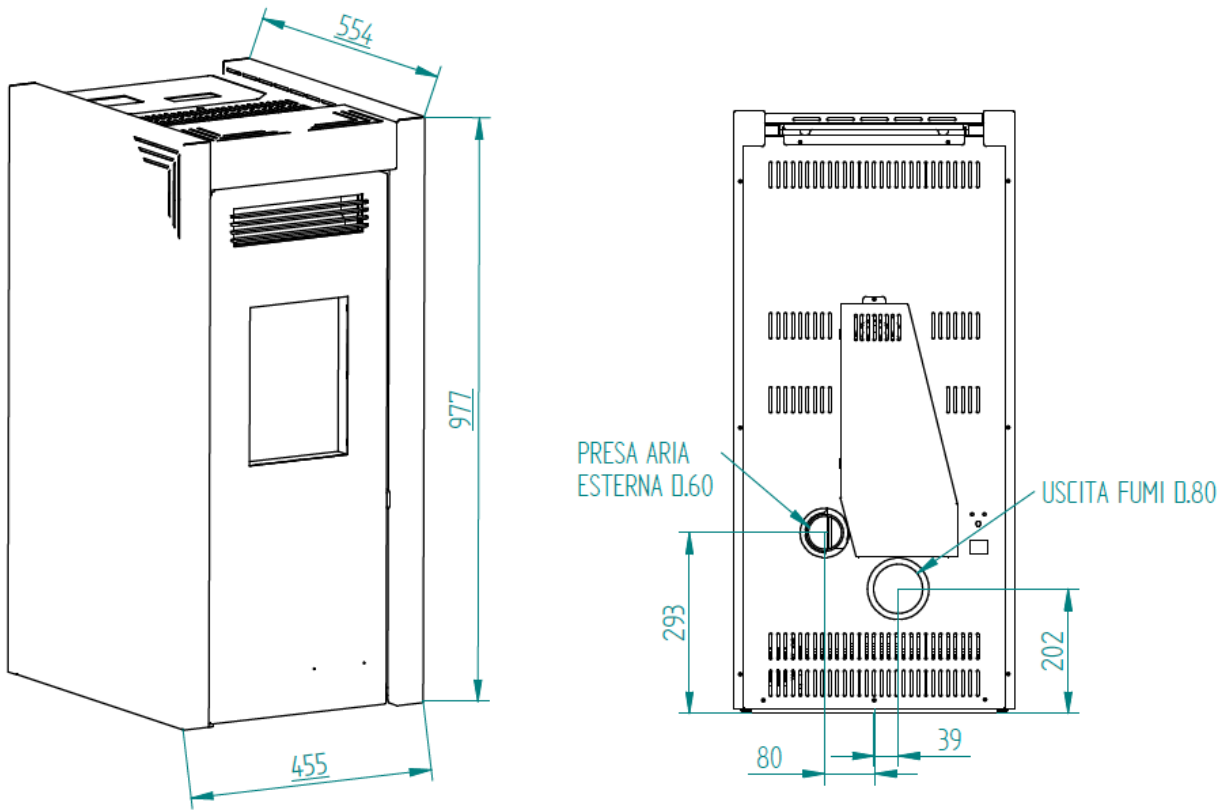

NOTE:

La Dielle si riserva la facoltà di variare i dati tecnici riportati in qualsiasi momento e senza preavviso.

Le immagini pur essendo ad alta risoluzione, potrebbero risultare leggermente differenti dalla realtà.

*Volume riscaldabile calcolato in base ad un fabbisogno medio di 0,04kW/mt³

**Pellet di legno, biomassa (pellet energetico, vinacciolo, nocciolino di sansa, etc.); in base al combustibile potrebbe essere necessario aggiungere una percentuale di pellet)

***La stufa va installata secondo le vigenti normative e necessita di installazione di adeguata canna fumaria.

Per l'uso della biomassa consultare il manuale utente.

Dielle S.r.l.

Sede operativa: Via Della Dinamica ,sn – Asse Attrezzato 04013 Latina Scalo (LT) Italy

Sede Legale: Via Ganelli 2, 04012 Cisterna Di Latina (LT) Italy

P.I. \ C.Fisc 02348670593 – TEL: 0773 632913 FAX: 0773 1641285